

Колеса промышленные 53-й серии. Колеса для тележек серии 53 59

Применение

Эта серия используется очень широко, с любыми тележками и контейнерами, легкой и стандартной грузоподъемности, а также для работы вне помещения. Обычное применение: тележки для внутренних и внешних работ в обрабатывающей промышленности, багажные тележки, контейнеры для мусора, электромедицинское оборудование. Возможно использовать на кафельном и бетонном полу, на асфальтовом покрытии, на полах без покрытия, на рифленом полу, на полу со стружкой, опилками, мусором.

Условия применения

Возможно применение во влажной среде и использовании вне помещения, не рекомендуется применять в среде с органическими растворителями, хлорированными веществами, гидрокарбонатами и минеральными маслами.

Технические характеристики

Грузоподъемность: 65-390 daN

Колесо: стандартная немаркая резина, жесткость 85+/-3шор А

Диск: из двух гальванизированных дисков из штампованной стали


Роликовый подшипник расположен в углублении, выдавленном под прессом и содержит цилиндрические ролики подшипника в обойме из полиамида.

Диапазон рабочих температур: -20 ... +60 °C

ОПОРА типа NL

Этот кронштейн предназначен для транспортировки нетяжелых грузов (до 400 кг). Наличие двух рядов шариков (в подшипнике) и контакт между панелью и уплотнительным кольцом со встроенным хвостовиком гарантируют оптимальную маневренность и минимальный зазор. Кронштейн не нуждается в техобслуживании. Имеющиеся варианты исполнения: с креплением к панели, сквозным отверстием, с хвостовиком из стали.

Применяемые тормоза: передний тормоз, центральный (гексагональный) тормоз.

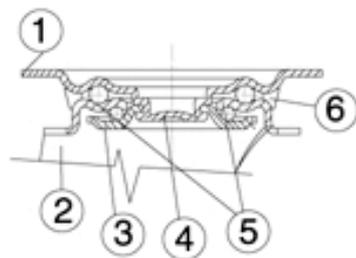

- 1) Панель: стальной лист с электролитическим оцинкованием или лист
- 2) Вилка: стальной лист с электролитическим оцинкованием или лист
- 3) Уплотнительное кольцо шарикового подшипника: стальной лист с электролитическим оцинкованием или лист
- 4) Центральный штифт: холодноклепанный и встроенный в плиту
- 5) Поворотный узел: два ряда шариков, смазывание пластичной смазкой
- 6) Пылезащитное кольцо: полиэтилен оранжевого цвета



Серия 53 59. Стационарная опора NL
Вилка изготовлена из оцинкованной стали.

						 грузопод-ть колеса, кг	 вес колеса, кг	Серия
80	25	107	100x85	80x60	9	65	0,51	535901
100	30	128	100x85	80x60	9	80	0,65	535902
125	37,5	156	100x85	80x60	9	130	0,95	535903
150	40	182	100x85	80x60	9	170	1,07	535911
160	40	187	100x85	80x60	9	180	1,61	535912
200	50	240	140x110	105x80	11	230	3,05	535906
250	60	296	200x160	160x120	14	300	5,06	535908
280	60	311	200x160	160x120	14	390	5,76	535909